


สารบัญ

รายการ		หน้า
สายไฟ	THW	1
สายไฟ	VAF	2
สายไฟ	VAF-GRD	3
สายไฟ	VSF , AV	4
สายไฟ	VFF	5
สายไฟ	VCT	6
สายไฟ	VCT-GRD	7
สายไฟ	NYY	8
สายไฟ	NYY-GRD	9
สายทองแดงเปลือย	BARE COPPER	10
สายไฟ	CV 0.6/1 KV	11
สายอลูมิเนียม	THW-A	12
สายอลูมิเนียมเปลือย	AAC	13

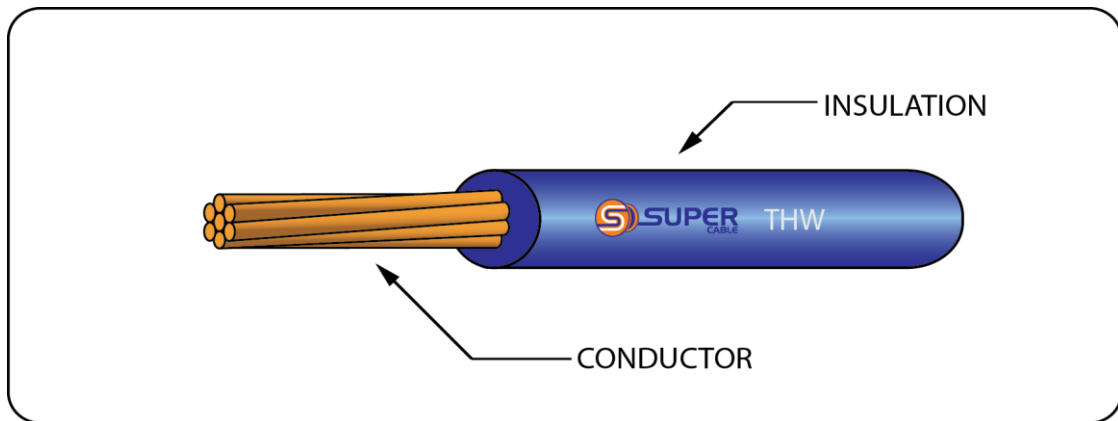


THW : 750 V 70°C Single core copper conductor, PVC insulated wires and cables
TIS 11-2531 TABLE 4

สายกลมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)
1	0.5	4.50
	1	5.80
	1.5	7.70
	2.5	12.10
	4	18.70
	6	30.00
	10	49.30
	16	76.50
	25	120.00
	35	170.50
	50	229.20
	70	327.70
	95	451.50
	120	572.00
	150	700.00
	185	879.00
240	1,153.00	
300	1,445.00	
400	1,850.00	
500	2,395.00	


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

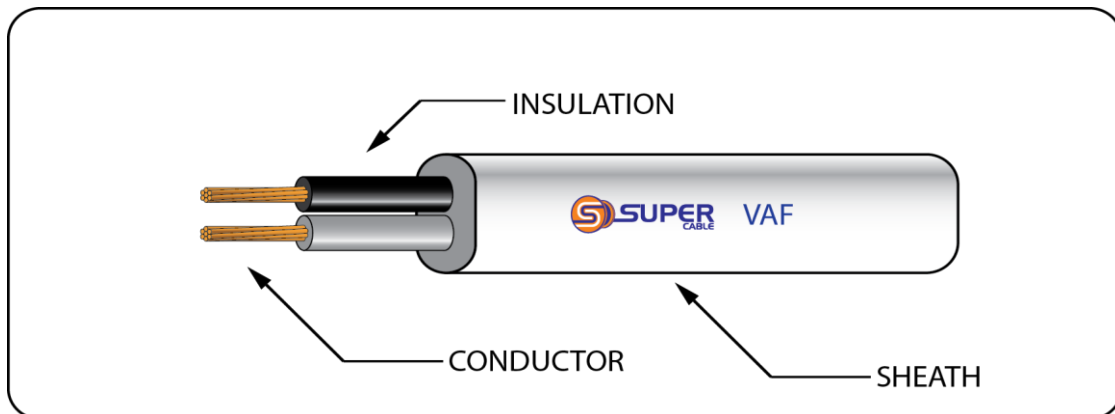

VAF : 300 V 70°C Flat twin copper conductor, PVC insulated and sheathed wires and cables TIS 11-2531 TABLE 2
สายแบนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลท์
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 2

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
2	1	883
	1.5	1,236
	2.5	1,987
	4	3,162
	6	5,171
	10	8,137
	16	12,468


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

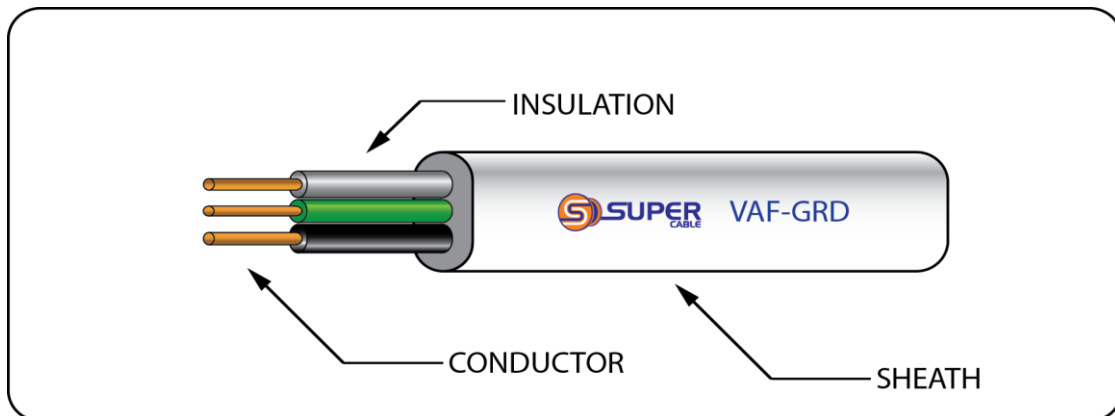

VAF-GRD : 300 V 70°C Flat twin copper conductor with ground, PVC insulated and sheathed wires and cables TIS 11-2531 TABLE 11
สายแบนแกนคู่มีสายดินหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลท์
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 11

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
2	1.5/1	2,290
	2.5/1.5	3,160
	4/2.5	4,550
	6/4	6,400
	10/4	8,830
	16/6	13,300
	25/6	19,800
	35/10	28,400


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

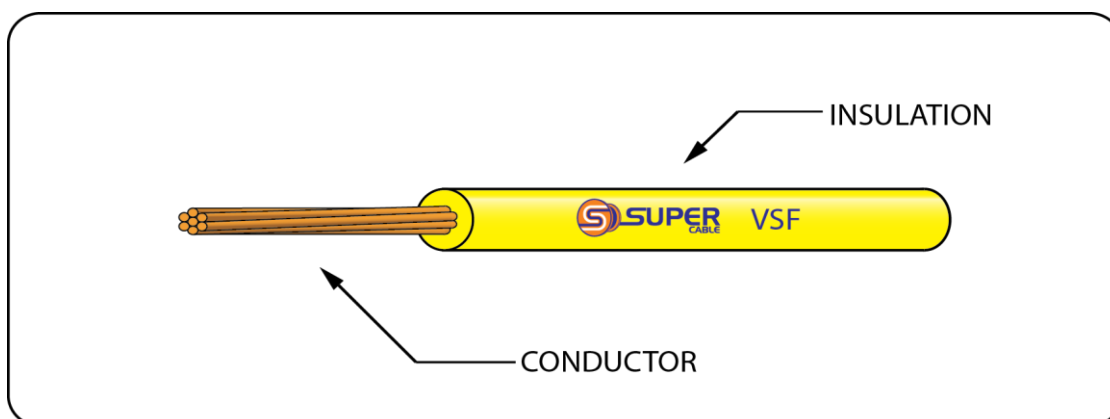

- VSF :** 300 V 70°C Round type flexible copper conductor, PVC insulated wires and cables TIS 11-2531 TABLE 10
สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 10
- AV :** 600 V 60°C Round type flexible copper conductor, PVC insulated wires and cables
สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 600 โวลท์ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
1	0.5(300V)	318
	0.75	394
	1	476
	1.5	620
	2.5	940
	4(600V)	1,730
	6	2,700
	10	4,360
	16	6,750
	25	9,970
	35	14,900


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

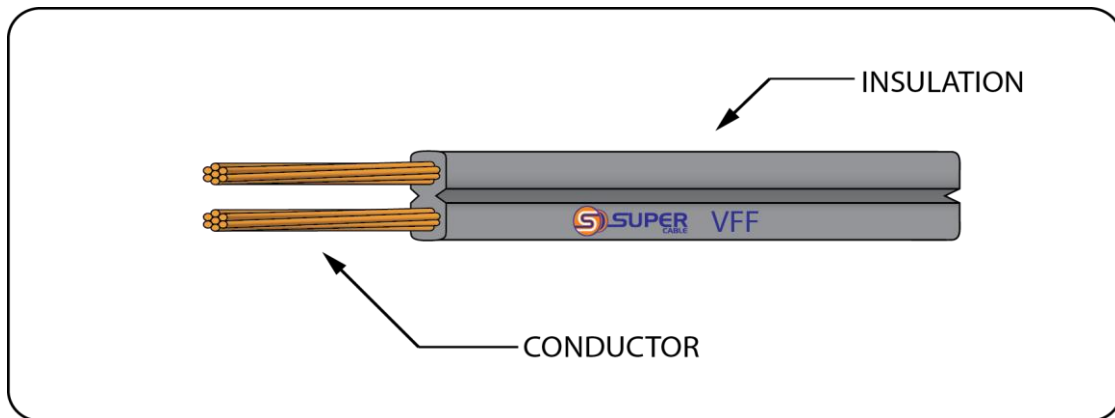

VFF : 300 V 70°C Flat twin flexible copper conductor,PVC insulated wires and cables
TIS 11-2531 TABLE 10
สายแบนอ่อนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 10

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
2	0.5	395
	1	730
	1.5	1,150
	2.5	1,740


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

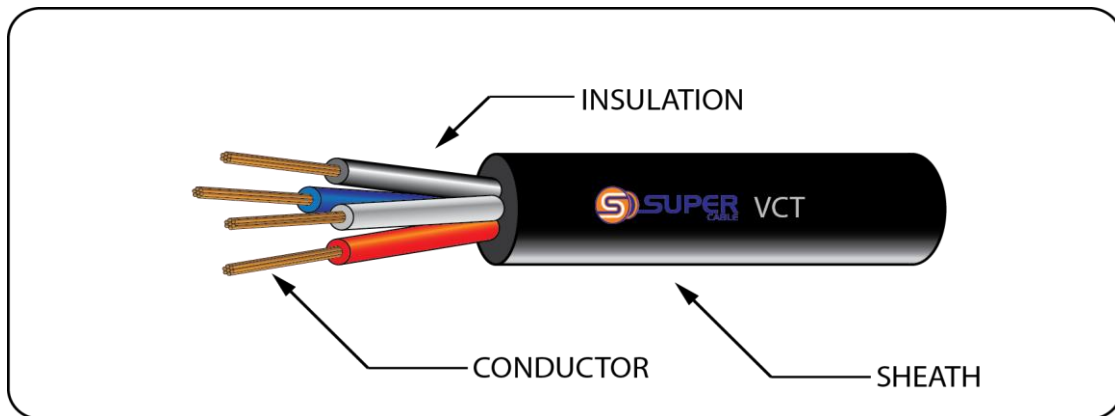

VCT : 750 V 70°C Round type flexible copper conductor, PVC insulated and sheathed wires and cables TIS 11-2531 TABLE 9
สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลท์
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 9

Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)		
	Number of Core จำนวนแกน		
	2	3	4
0.5	12.85	14.90	18.90
0.75	14.60	18.30	24.20
1	17.00	23.10	28.90
1.5	22.60	28.70	37.10
2.5	36.40	51.90	58.00
4	52.00	65.60	83.40
6	72.95	96.10	125.00
10	127.70	167.60	219.40
16	183.10	243.50	313.60
25	274.80	365.00	469.40
35	364.60	490.00	633.50


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

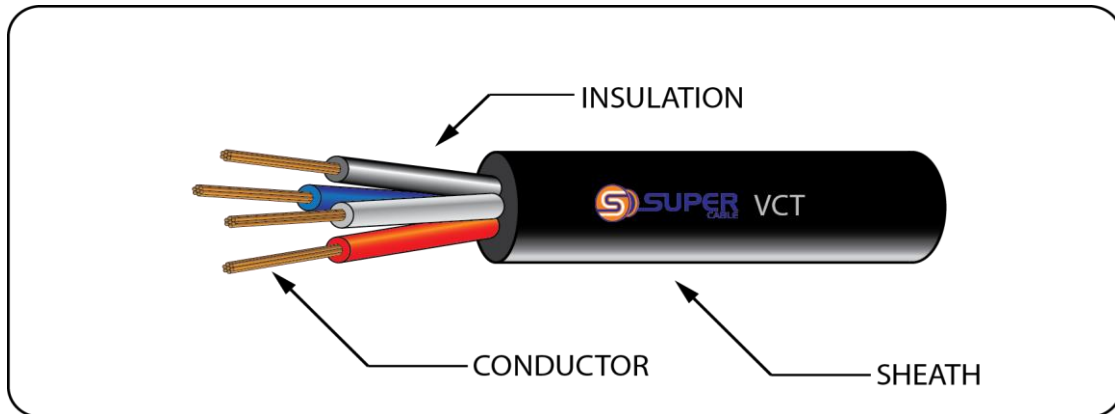

VCT-GRD : 750 V 70°C Round type flexible copper conductor, PVC insulated and sheathed with ground TIS 11-2531 TABLE 15
สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลท์
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 15

Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)		
	Number of Core จำนวนแกน		
	2	3	4
1/1	40.00	48.50	64.00
1.5/1	56.00	60.00	77.00
2.5/1.5	83.30	94.00	112.00
4/2.5	102.00	128.00	172.00
6/4	150.00	202.00	292.00
10/4	243.00	320.00	438.00
16/6	360.00	465.00	625.00
25/6	540.00	700.00	910.00
35/10	750.00	970.00	1,275.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

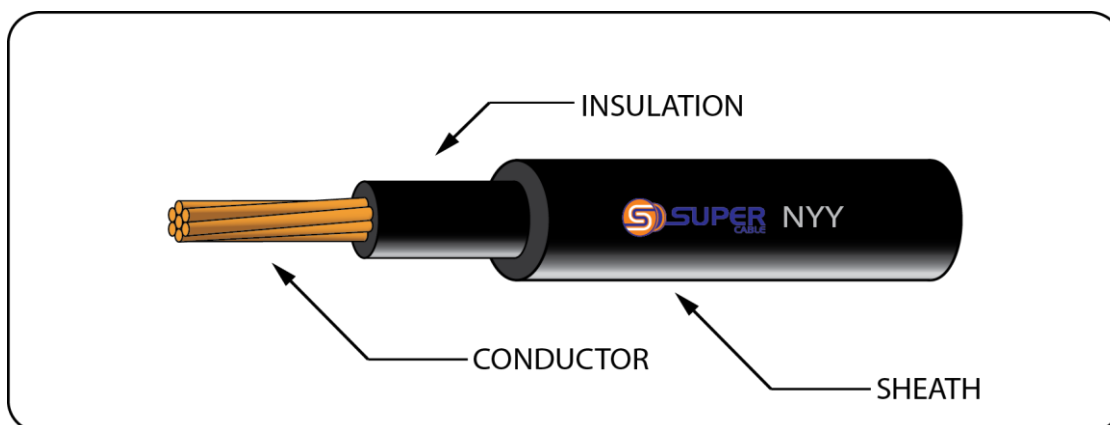


NYN : 750 V 70°C Round type underground cable, PVC insulated and sheathed cables
TIS 11-2531 TABLE 6,7

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดินหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลท์
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 6,7

Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)			
	Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
1	22.50	43.40	48.95	55.70
1.5	25.00	48.10	54.90	63.30
2.5	29.20	57.60	67.40	78.80
4	39.40	81.50	96.95	116.60
6	58.80	112.90	140.00	170.50
10	70.50	159.80	205.00	260.20
16	98.80	226.20	301.00	392.30
25	144.60	332.60	460.10	590.40
35	196.00	441.10	622.30	859.00
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00			
500	2,527.00			

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

99/3 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 034-393-475 , 034-393-477
แฟกซ์. 034-393-518

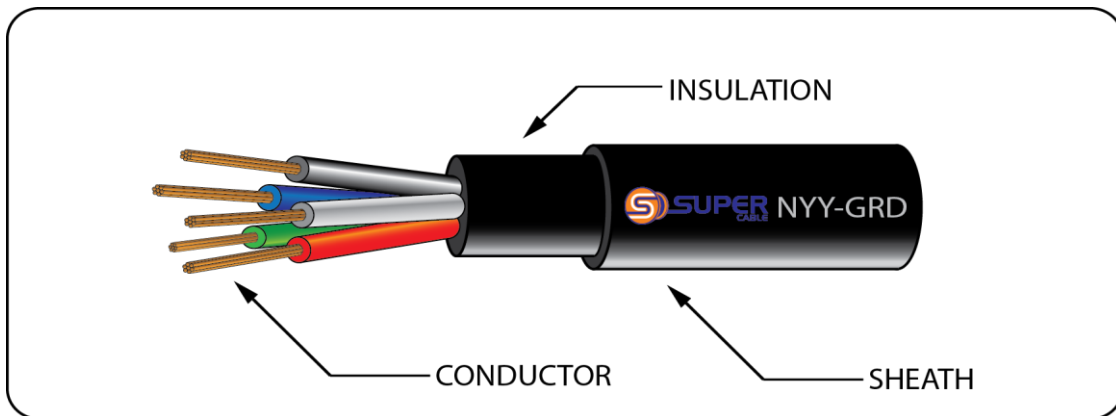


NYY-GRD : 750 V 70°C Round type underground cable, PVC insulated and sheathed with ground TIS 11-2531 TABLE 14

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมใช้ฝังใต้ดินหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. มีสายดินแรงดัน 750 โวลท์ อณูหุ้ม 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 14

Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)		
	Number of Core จำนวนแกน		
	2	3	4
1/1	58.30	67.10	71.67
1.5/1	66.00	75.90	86.77
2.5/1.5	81.40	96.42	120.21
4/2.5	110.79	141.89	177.28
6/4	160.60	206.11	259.06
10/4	233.20	300.74	389.15
16/6	336.96	456.03	580.37
25/6	510.40	673.67	859.47
35/10	697.30	946.00	1,226.04
50/10	895.18	1,229.68	1,580.39
70/10	1,211.51	1,675.66	2,184.57
95/16	1,657.82	2,305.88	3,012.99
120/16	2,056.03	2,880.97	3,754.54
150/25	2,543.59	3,553.13	4,619.57
185/25	3,133.98	4,391.13	5,741.53
240/35	4,112.99	5,770.08	7,494.04
300/35	5,067.60	7,117.18	9,343.59


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

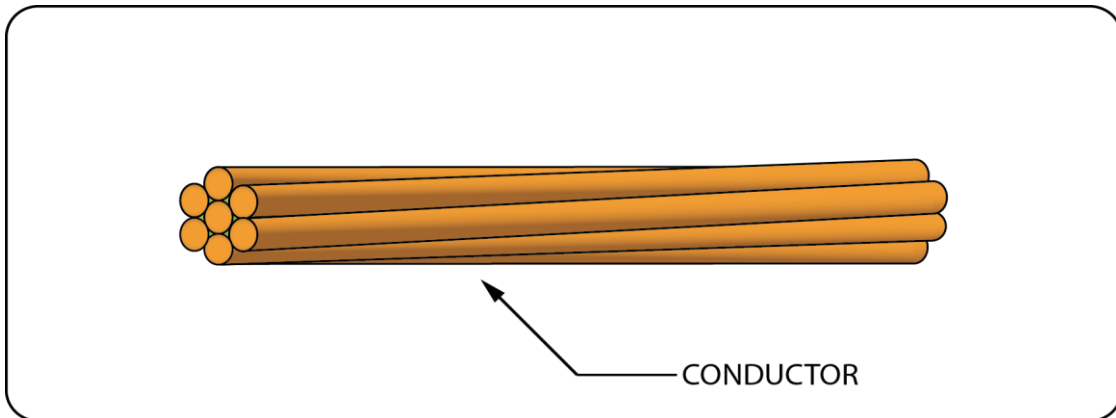

Bare Copper : Soft drawn copper stranded conductor
ทองแดงเปลือย

Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Number & Diameter of wire จำนวนเส้น	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)
6	7/1.04	30.00
10	7/1.35	49.30
16	7/1.70	76.50
25	7/2.14	120.00
35	19/1.53	170.50
50	19/1.78	229.20
70	19/2.14	327.70
95	19/2.52	451.50
120	37/2.03	572.00
150	37/2.25	700.00
185	37/2.52	879.00
240	61/2.25	1,153.00
300	61/2.52	1,445.00
400	61/2.85	1,850.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

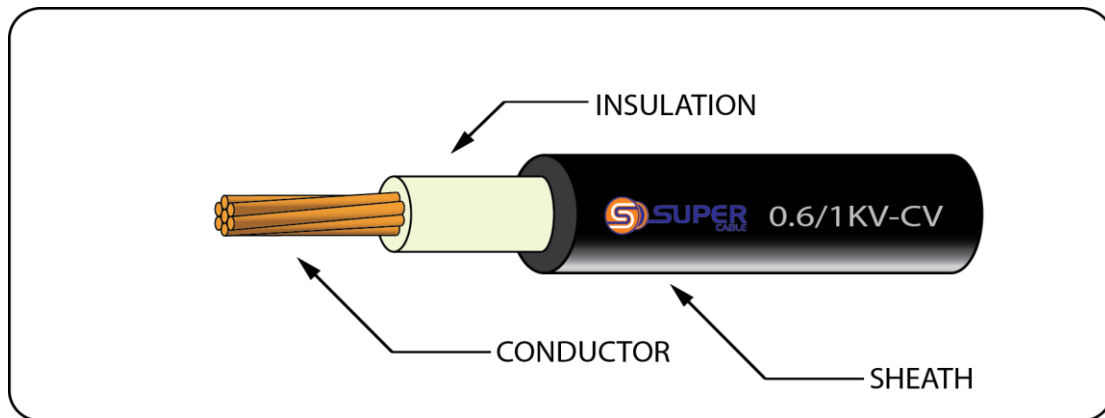


CV 0.6/1 KV : 0.6/1 KV 90°C Cross-linked Polyethylene insulated, PVC sheathed power cables

สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงก์โพลีเอทรีลีนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 0.6/1 กิโลโวลท์

Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)			
	Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
2.5	24.95	56.50	70.65	87.20
4	31.45	71.50	92.00	114.70
6	41.30	93.80	122.00	153.00
10	54.50	120.00	165.00	224.00
16	81.00	185.00	252.00	330.00
25	123.50	295.00	400.00	523.00
35	170.00	397.00	540.00	707.00
50	234.50	530.00	728.00	965.00
70	329.00	736.00	1,029.00	1,360.00
95	453.00	1,012.00	1,405.00	1,870.00
120	575.00	1,277.00	1,790.00	2,380.00
150	704.00	1,566.00	2,200.00	2,930.00
185	882.00	1,952.00	2,770.00	3,700.00
240	1,156.00	2,555.00	3,620.00	4,850.00
300	1,460.00	3,193.00	4,520.00	6,310.00
400	1,870.00	4,068.00	5,900.00	7,970.00
500	2,500.00			
630	3,200.00			
800	4,005.00			
1,000	5,285.00			


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

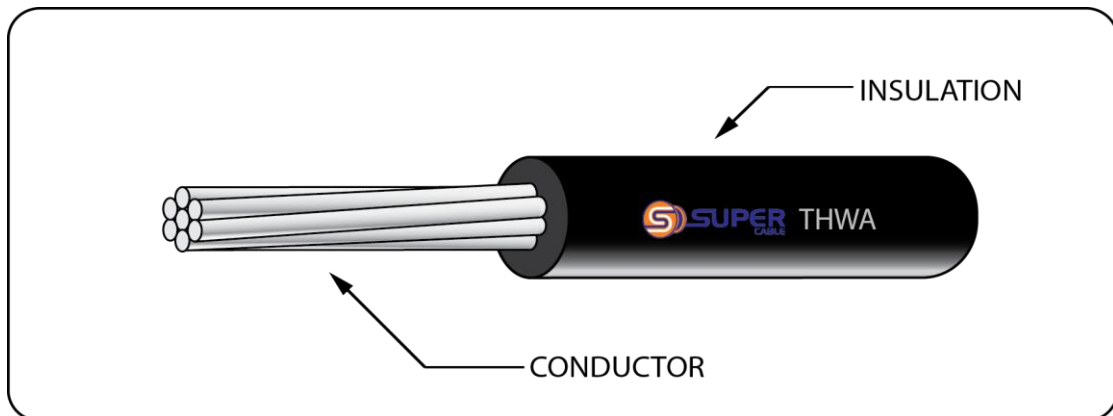

THW-A : 750 V 70°C Single core aluminium conductor,PVC insulated wires and cables
สายอลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 750 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)
1	10	7.15
	16	10.20
	25	15.00
	35	19.50
	50	29.97
	70	36.44
	95	48.15
	120	59.03
	150	81.44
	185	100.75
	240	130.00
	300	160.00
	400	199.00
500	258.00	

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

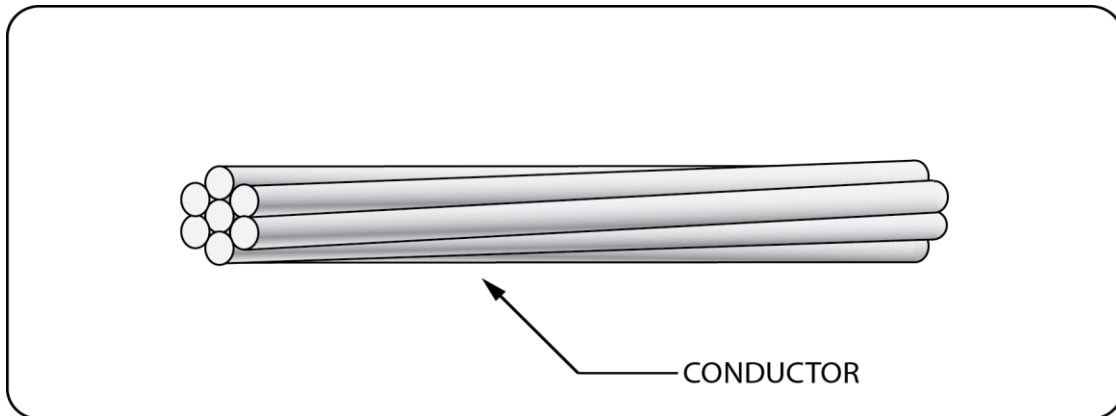

AAC : All aluminium stranded conductor
อลูมิเนียมเปลือย

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (Sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)
1	16	8.50
	25	10.00
	35	16.00
	50	23.00
	70	34.00
	95	42.50
	120	52.20
	150	70.00
	185	85.50
	240	110.00
	300	141.00
	400	178.00
500	235.00	

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม