

20
20



PRICE LIST

สายไฟเอส.ซูเปอร์ เคเบิล

“มาตรฐานสากล ทองแดงเต็ม พีวีซีใหม่ มาร์คเมตร”

จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลให้ปริมาณความต้องการทางด้านสายไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท เอส.ซูเปอร์ เคเบิล จำกัด จึงเร่งการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อขยายตลาดสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน



การผลิต

บริษัท เอส.ซูเปอร์ เคเบิล จำกัด เร่งขยายศักยภาพทางการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและการควบคุมการผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



การควบคุมคุณภาพ

ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจน ในการผลิตสายไฟฟ้าด้วยคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิตไปจนถึงสายไฟฟ้าที่ผลิตสำเร็จเรียบร้อย ด้วยเครื่องทดสอบอันทันสมัย ทีมวิศวกรและช่างเทคนิค ที่ผ่านการฝึกอบรมและเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาเป็นอย่างดี อีกทั้งพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง



การตลาด

เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระยะยาวกับลูกค้า และเสริมสร้างงานด้านการบริการด้วยความซื่อสัตย์ตรงเวลา ในการส่งมอบสายไฟฟ้า ให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

SECTION 1 : BUILDING WIRE & CABLE

ASCC (Bare Copper)	1
60227 IEC 05 (IV)	2
60227 IEC 01 (THW)	2
60227 IEC 06 (VSF)	3
60227 IEC 02 (VSF)	3
60227 IEC 52	4
60227 IEC 53 (2-4 CORES)	4
VCT	4
60227 IEC 53 (2-4 CORES WITH GROUND)	5
VCT-G	5
60227 IEC 10 (2-4 CORES)	6
NYY	7
60227 IEC 10 (2-4 CORES WITH GROUND)	8
NYY-G	9
60227 IEC 52 (VKF)	10
60227 IEC 53 (VKF)	10
SSC-H-05-V/V-H2 (F)	10
VAF	11
VAF-G	11

SECTION 2 : LOW VOLTAGE POWER CABLE

0.6/1kV CV-FD	12
---------------	----

SECTION 3 : CONTROL CABLE

CVV	13
CVV-S	14
VTF	15

SECTION 4 : SPECIAL WIRE & CABLE

FRC	15
LSHF	16
H05V2-K, H07V2-K	17
Solar Cable (PV1-F)	17

SECTION 5 : ALUMINIUM CONDUCTOR

AAC (Bare Aluminium)	18
THW-A	19



ANNEALED BARE STRANDED COPPER CONDUCTOR ; TIS 2427-2552



Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)
6	30.00
10	49.30
16	76.50
25	120.00
35	170.50
50	229.20
70	327.70
95	451.50
120	572.00
150	700.00
185	879.00
240	1,153.00
300	1,445.00
400	1,850.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายทองแดงเปลือย

ลักษณะ : เส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงเปลือยตีเกลียวไม่หุ้มฉนวน

เหมาะสำหรับ : - ใช้งานทั่วไป

- ใช้สำหรับการจ่ายไฟฟ้าและต่อลงดิน

- ใช้สำหรับเป็นตัวนำต่อลงดินจากพื้นดินไปยังหลักล่อฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนสุดของเสาอากาศ

- เดินลอยในอากาศ




60227 IEC 05 (IV)

300/500 V. 70°C SOLID CONDUCTOR

PVC INSULATED, SINGLE CORE ; TIS 11-2553 PART 3, TABLE 5

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Meter) ราคา(บาท/เมตร)
0.5	4.50
1	5.80

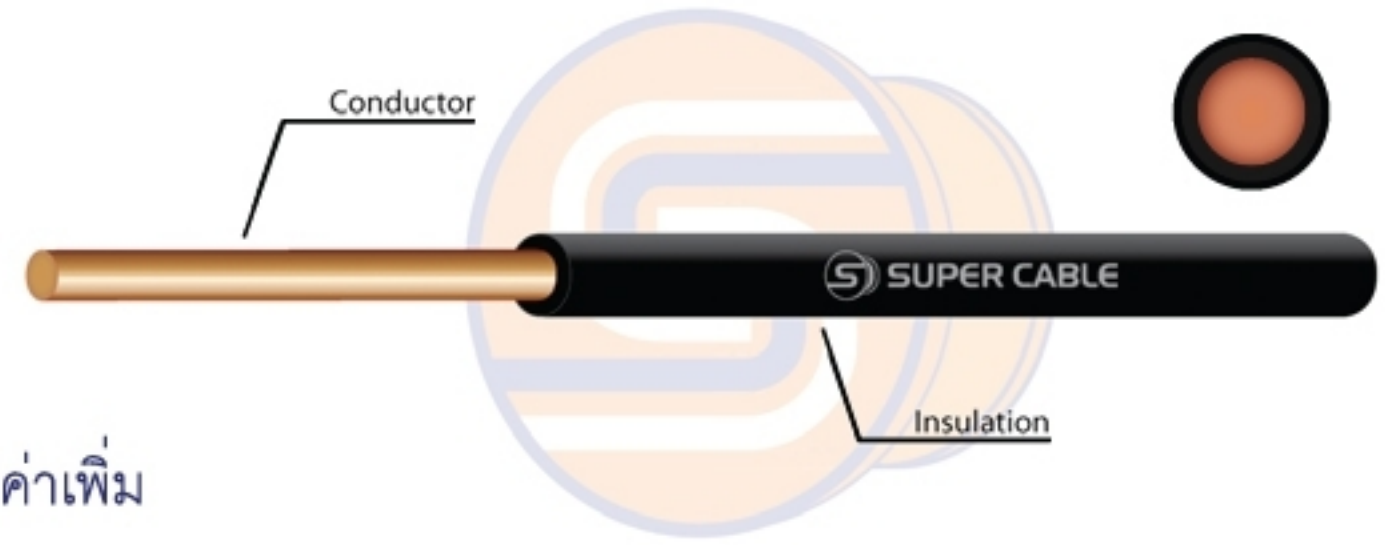


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

60227 IEC 01 (THW)

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR

PVC INSULATED, SINGLE CORE ; TIS 11-2553 PART 3, TABLE 1

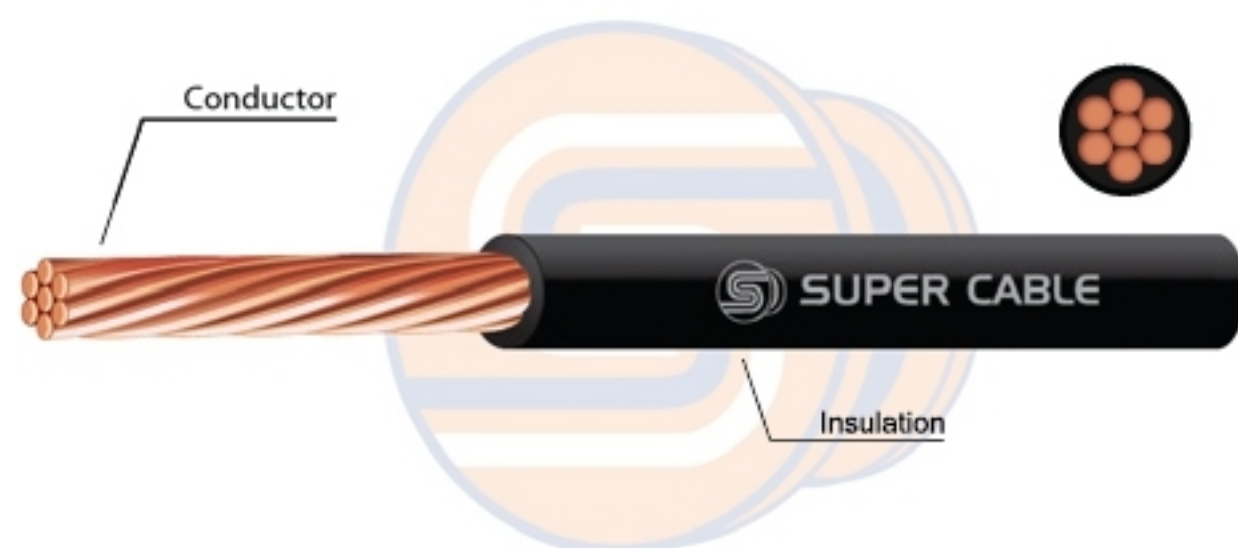

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	1.5	8.20
	2.5	12.10
	4	18.70
	6	30.00
	10	49.30
	16	76.50
	25	120.00
	35	170.50
	50	229.20
	70	327.70
	95	451.50
	120	572.00
	150	700.00
	185	879.00
	240	1,153.00
	300	1,445.00
	400	1,850.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 V. หรือ 450/750 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70 °C

ลักษณะ : สายกลมแกนเดียวภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซีชั้นเดียว

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

60227 IEC 06 (VSF)




300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED, SINGLE CORE ; TIS 11-2553 PART 3, TABLE 7

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Coil) ราคา(บาท/ชุด)
1	0.5	490.00
	0.75	600.00
	1	730.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

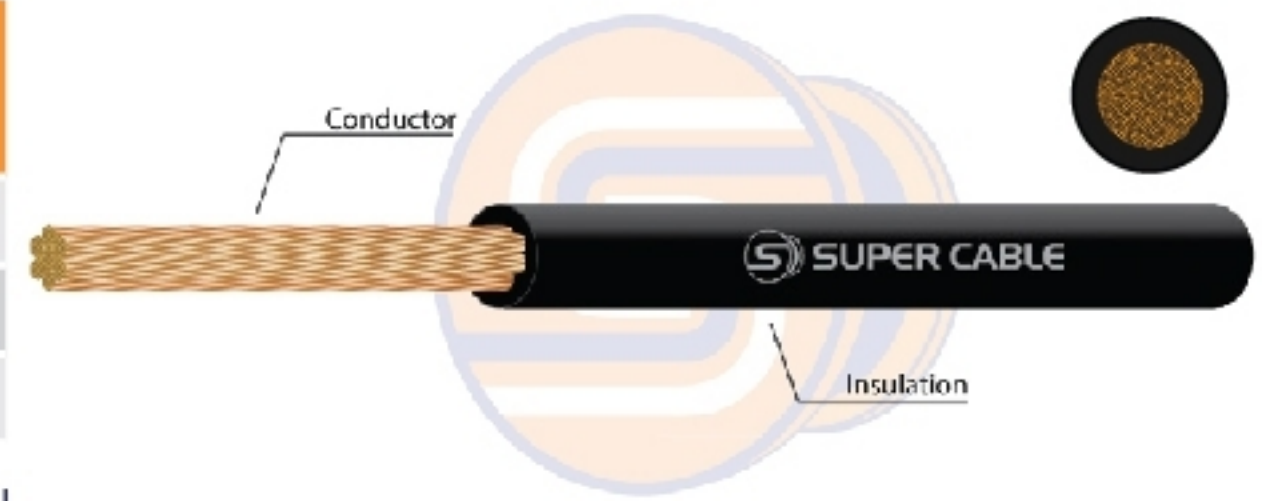


60227 IEC 02 (VSF)

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED, SINGLE CORE ; TIS 11-2553 PART 3, TABLE 3

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Coil) ราคา(บาท/ชุด)
1	1.5	950.00
	2.5	1,440.00
	4	2,158.00
	6	3,730.00
	10	5,976.00
	16	8,569.00
	25	12,991.00
	35	19,352.00
	50	29,028.00
	70	43,542.00
	95	52,693.00
	120	76,443.00
	150	99,375.00

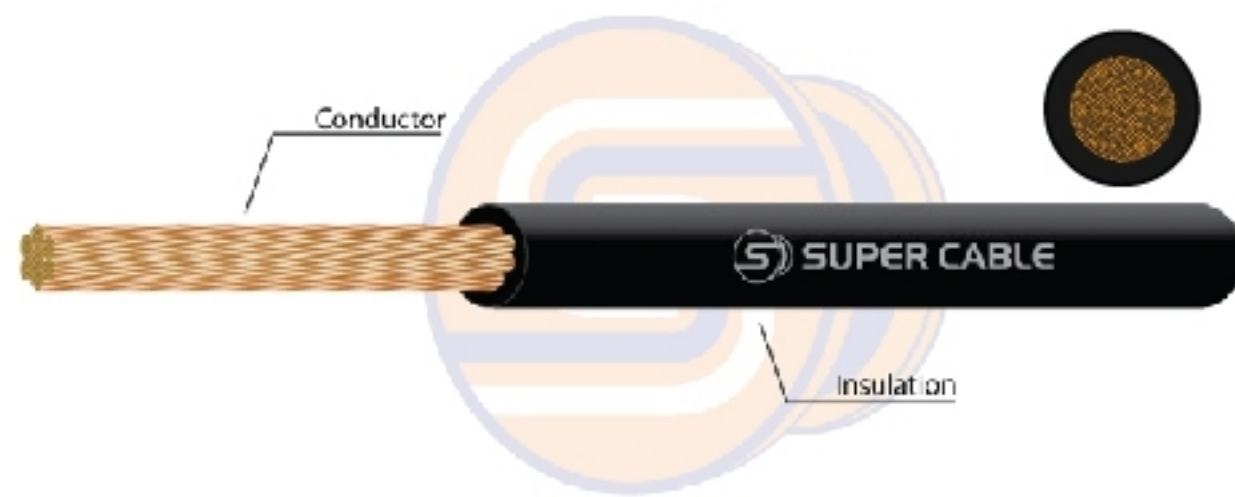

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V. หรือ 450/750V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลมแกนเดียวภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอยหุ้มฉนวนพีวีซีชั้นเดียว

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง


60227 IEC 52

300/300 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, MULTI CORE ; TIS 11-2553 PART 5, TABLE 7

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
0.5	-	19.70	22.90	-

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

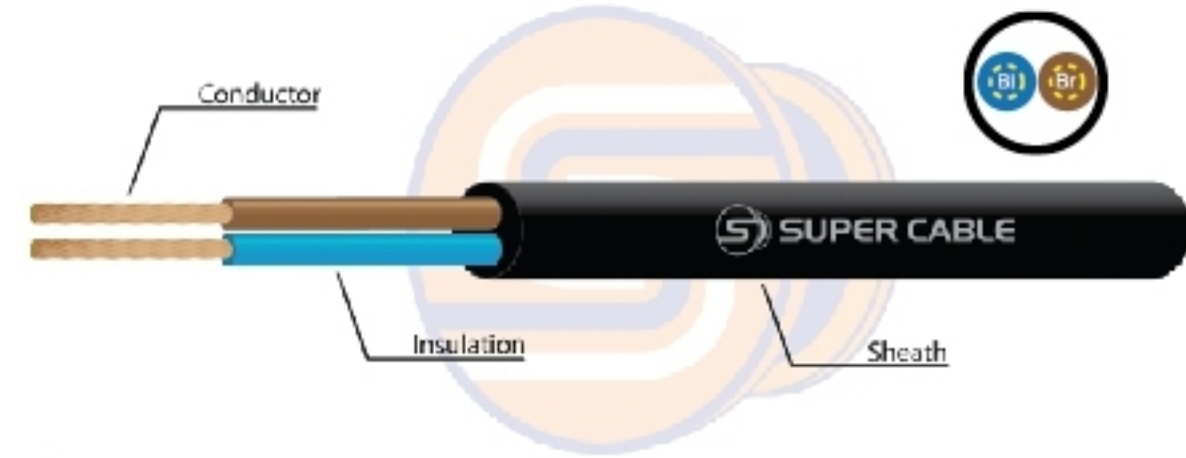

60227 IEC 53 (2-4 CORES)

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, MULTI CORE ; TIS 11-2553 PART 5, TABLE 9



Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
0.75	-	22.30	27.90	37.10
1	-	26.10	35.40	44.10
1.5	-	34.60	43.90	56.80
2.5	-	55.70	79.40	88.70

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

VCT

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, MULTI CORE ; TIS 11-2553 PART 101, TABLE 7

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
4	31.45	79.50	100.40	127.50
6	62.80	112.90	146.90	191.20
10	92.30	195.30	256.30	335.50
16	116.00	280.00	379.00	485.40
25	177.00	441.50	571.00	731.40
35	249.60	585.10	798.00	1,018.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/300V. หรือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70 °C

ลักษณะ : สายกลมที่มีทั้งสายแกนเดียว ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย หุ้มฉนวนพีวีซี นำมารวมแกน และหุ้มเปลือกพีวีซีอีกชั้นหนึ่ง คุณสมบัติอ่อนตัว ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือน


เหมาะสำหรับ : IEC 52 ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ ใช้งานภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าห้ามร้อยต่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

: IEC 53 ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก) ใช้ต่อเข้าดวงโคมห้ามร้อยต่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

: VCT ใช้งานทั่วไป ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า วางบนรางเคเบิลร้อยต่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED,
MULTI CORE WITH GROUND ; TIS 11-2553 PART 5, TABLE 9


Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน		
	2+สายดิน	3+สายดิน	4+สายดิน
1/1	35.40	44.10	64.00
1.5/1.5	43.90	56.80	79.50
2.5/2.5	79.40	88.70	116.00

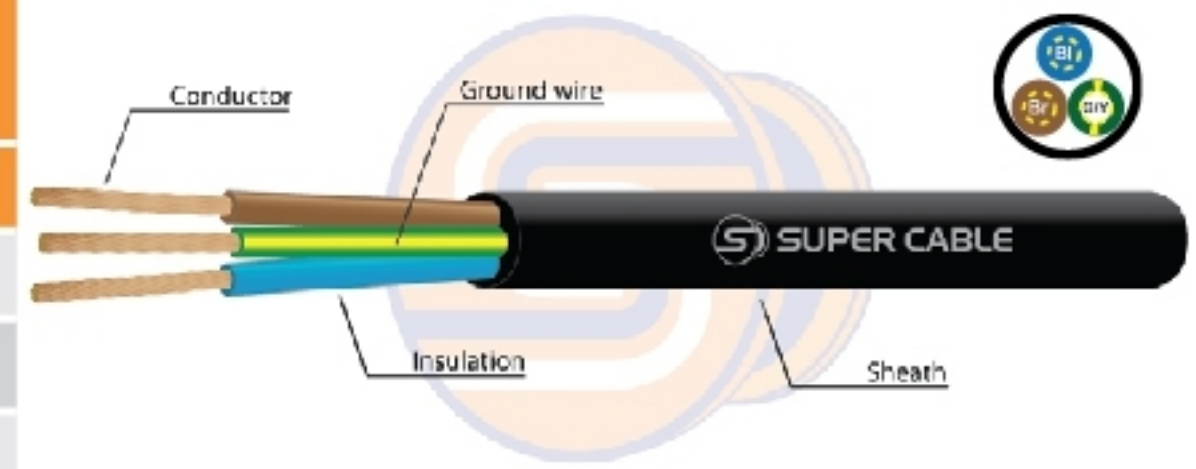

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

VCT-G

450/750 V. 70 °C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED,
MULTI CORE WITH GROUND ; TIS 11-2553 PART 101, TABLE 8

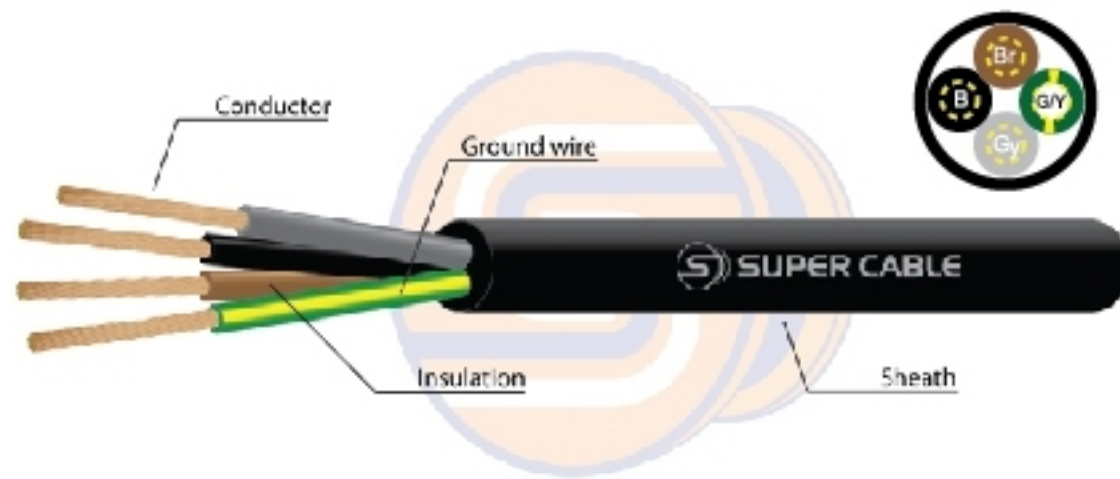

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน		
	2+สายดิน	3+สายดิน	4+สายดิน
4/4	100.40	127.50	176.94
6/6	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V. หรือ 450/750V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70 °C

ลักษณะ : สายกลม 2 ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย หุ้มฉนวนพีวีซี นำมารวมแกน และหุ้มเปลือกพีวีซี อีกชั้นหนึ่ง เหมือนกับสาย 60227 IEC 53, VCT แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือ จะมีสายสำหรับเป็นสายดินเพิ่มอีกหนึ่งเส้น คุณสมบัติอ่อนตัว ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือน

เหมาะสำหรับ : IEC 53 ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก) ใช้ต่อเข้าดวงโคม ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

: VCT-G ใช้งานทั่วไป ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR

PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, MULTI CORE ; TIS 11-2553 PART 4, TABLE 1



Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน		
	2	3	4
1.5	48.10	54.90	63.30
2.5	57.60	67.40	78.80
4	81.50	96.95	116.60
6	112.90	140.00	170.50
10	159.80	205.00	260.20
16	226.20	301.00	392.30
25	332.60	460.10	590.40
35	441.10	622.30	859.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C


ลักษณะ : สายกลม 2 ถึง 4 แกนภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มฉนวน เปลือกชั้นใน และเปลือกชั้นนอกด้วยพีวีซี

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย วางบนรางเคเบิล ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED,
SINGLE CORE ; TIS 11-2553 PART 101, TABLE 3



450/750 V. 70°C STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED,
MULTI CORE ; TIS 11-2553 PART 101, TABLE 4

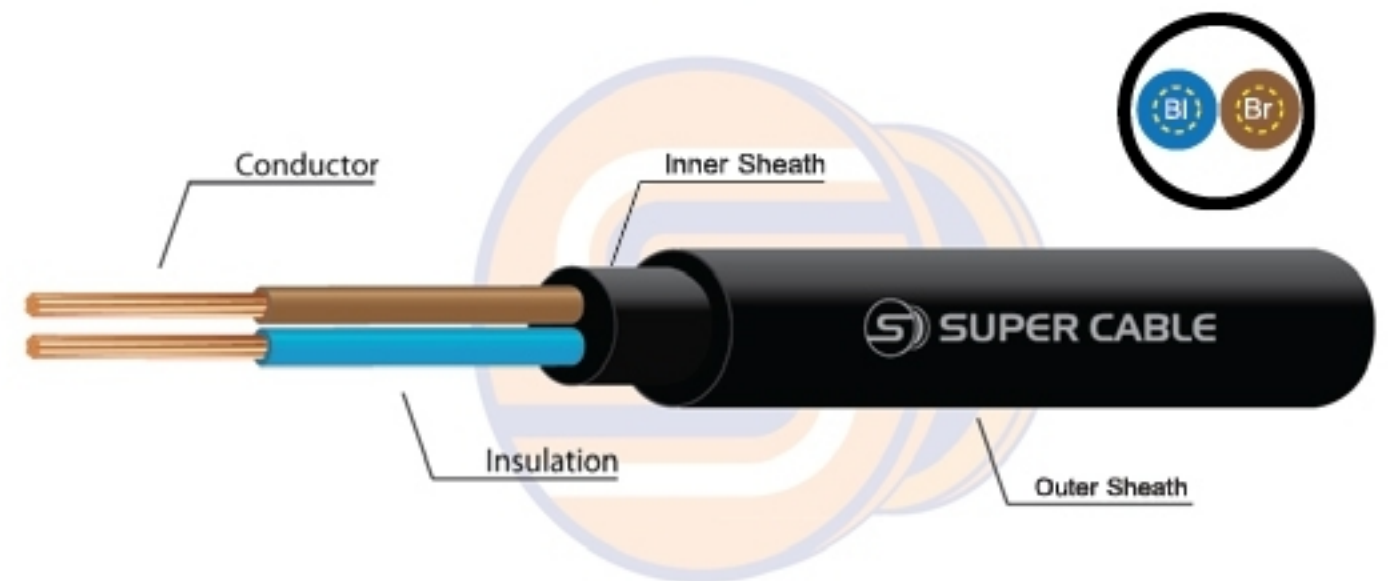

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
1	22.50	-	-	-
1.5	25.00	-	-	-
2.5	29.20	-	-	-
4	39.40	-	-	-
6	58.80	-	-	-
10	70.50	-	-	-
16	98.80	-	-	-
25	144.60	-	-	-
35	196.00	-	-	-
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00	-	-	-
500	2,527.00	-	-	-

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C


ลักษณะ : สายกลมมีทั้งสายแกนเดียว ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง สายแกนเดียว
หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซี สาย 2,3 และ 4 แกน หุ้มฉนวน เปลือกชั้นในและเปลือกชั้นนอกด้วยพีวีซี

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

300/500 V.70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR

PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, MULTI CORE WITH GROUND ;

TIS 11-2553 PART 4, TABLE 1

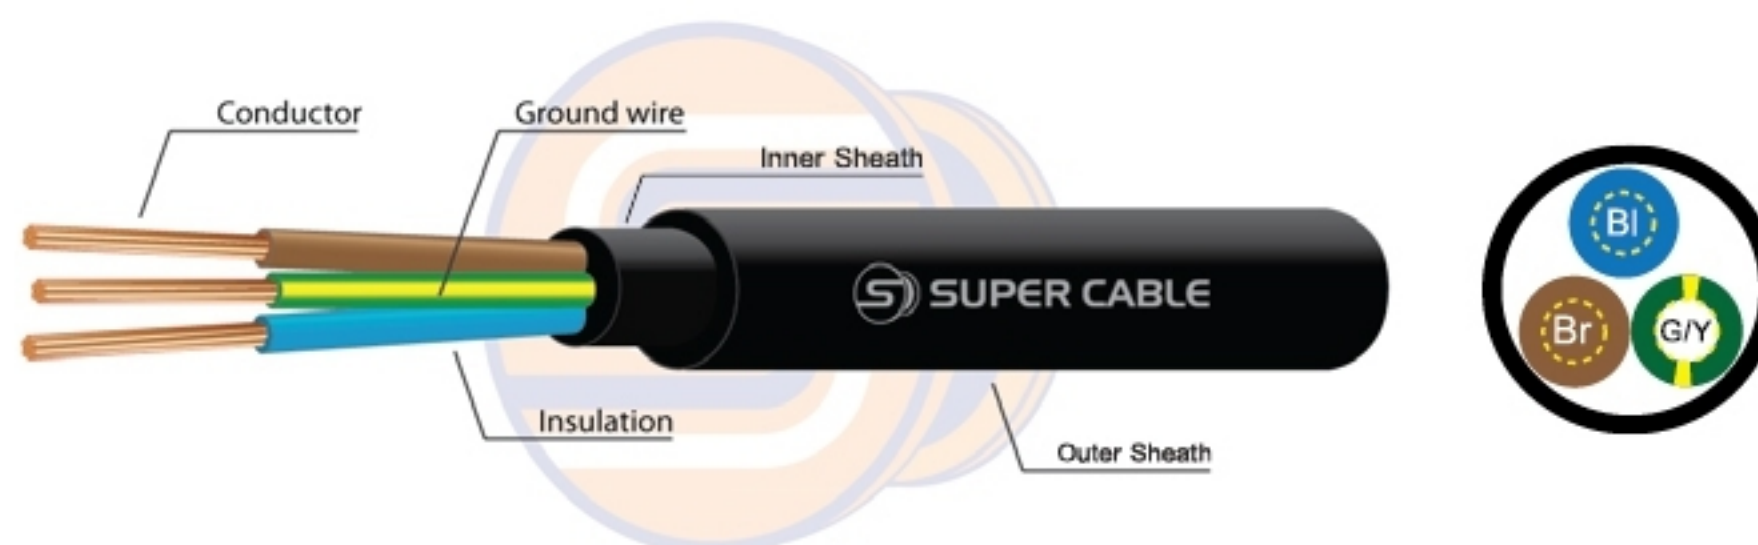

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน		
	2+สายดิน	3+สายดิน	4+สายดิน
1.5/1.5	54.90	63.30	89.30
2.5/2.5	67.40	78.80	123.69
4/4	96.95	116.60	182.80
6/6	140.00	170.50	267.20
10/10	205.00	260.20	407.50
16/16	301.00	392.30	608.00


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V. และ อุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลม 2 ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มฉนวน เปลือกชั้นใน และเปลือกชั้นนอกด้วยพีวีซีเหมือนกับสาย 60227 IEC 10,NYY แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือ จะมีสายสำหรับเป็นสายดินเพิ่มอีกหนึ่งเส้น

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย วางบนรางเคเบิล ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, MULTI CORE WITH GROUND ; TIS 11-2553 PART 101, TABLE 5

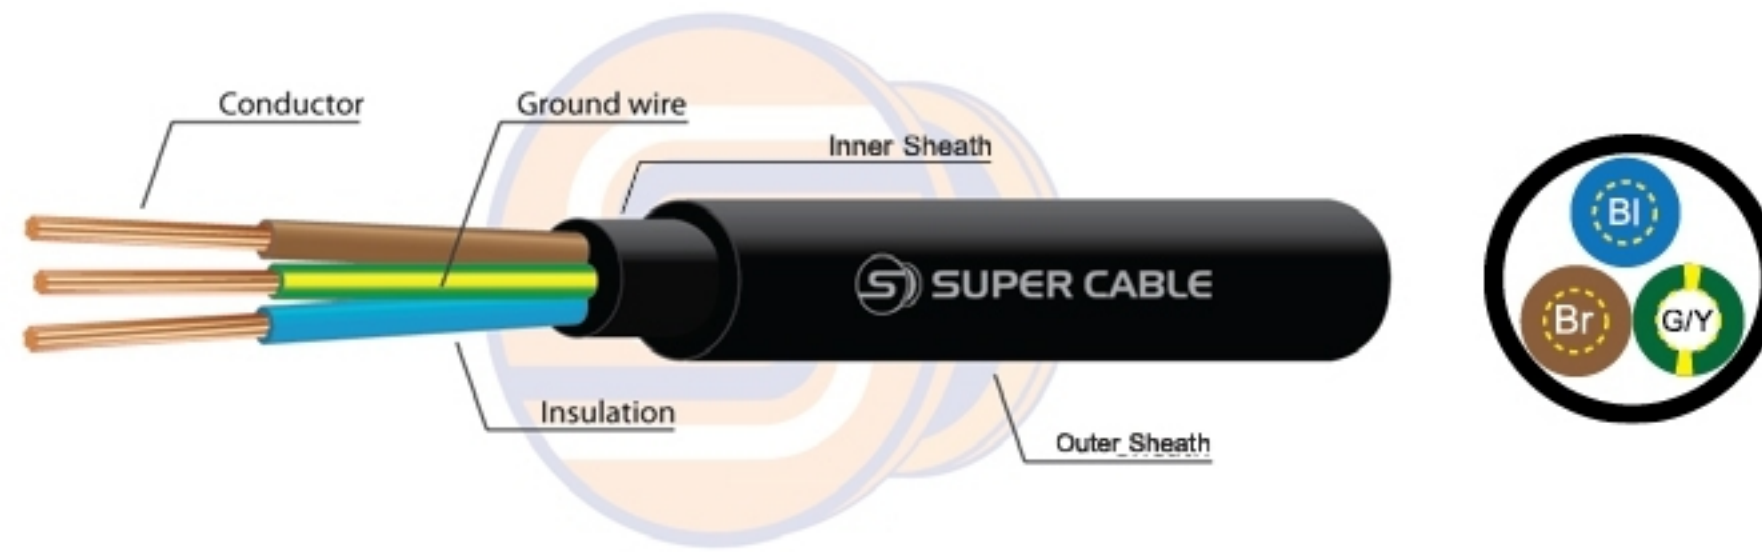

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน		
	2+สายดิน	3+สายดิน	4+สายดิน
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00
185/95	3,034.00	4,097.51	6,015.00
240/120	3,946.00	5,401.11	7,850.00
300/150	4,927.94	6,689.92	9,785.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750V. และ อุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C


ลักษณะ : สายกลม 2 ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มฉนวน เปลือกชั้นใน และมีเปลือกชั้นนอก ด้วยพีวีซี เหมือนกับสาย 60227 IEC 10,NYY แต่มีส่วนที่ แตกต่างกันคือจะมีสาย สำหรับเป็นสายดินเพิ่มอีกหนึ่งเส้น

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิ้ลร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

60227 IEC 52 (VKF)

300/300 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE ; TIS 11-2553 PART 5, TABLE 7

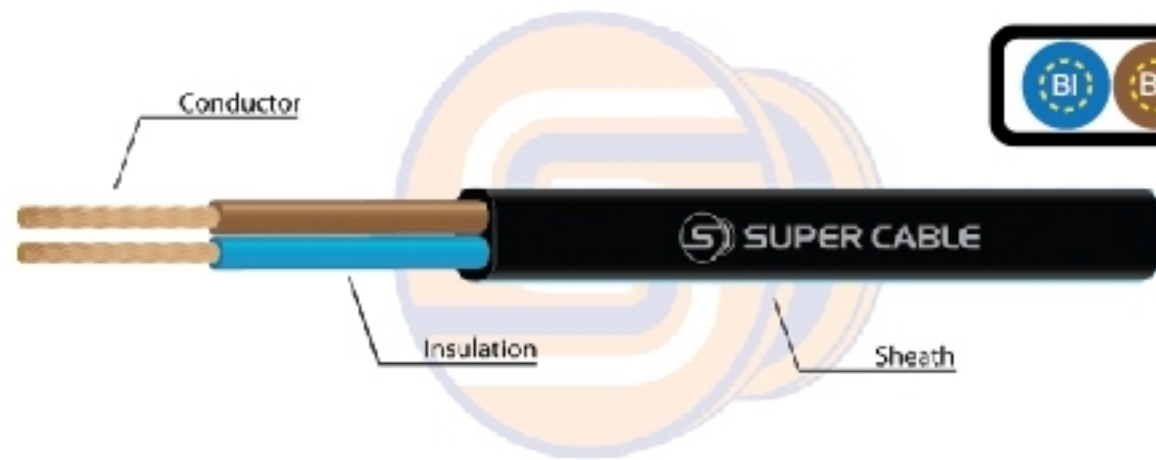


Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ขด)
2	0.5	890.00
	0.75	1,090.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

60227 IEC 53 (VKF)

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE ; TIS 11-2553 PART 5, TABLE 9

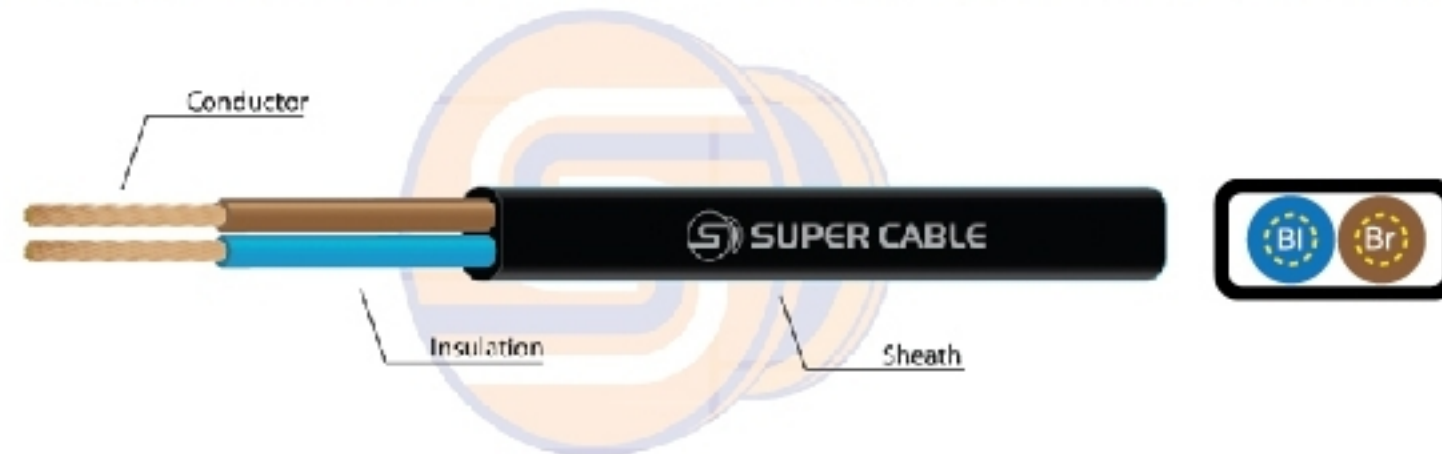

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ขด)
2	0.75	1,090.00
	1	1,278.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/300V. หรือ 300/500V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายแบนแกนคู่ ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอยหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซี

เหมาะสำหรับ : IEC 52 ใช้ต่อเข้าเครื่องไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ ใช้งานภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

: IEC 53 VKF ใช้ต่อเข้าเครื่องไฟฟ้าชนิดหีบยกได้ (ใช้งานหนัก) ใช้ต่อเข้าดวงโคม

SSC-H-05-V/V-H2 (F)

300/500 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ขด)
2	1.5	1,756.00
	2.5	2,586.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าประเภทส่งออกเท่านั้น

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V. และ อุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

เหมาะสำหรับ : ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหีบยกได้, ใช้งานภายในบ้าน, สำนักงาน

300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES FLAT TYPE ; TIS 11-2553 PART 101, TABLE 1



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
2	1	830.00
	1.5	1,200.00
	2.5	1,935.00
	4	2,995.00
	6	4,770.00
	10	7,710.00
	16	11,950.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายแบนแกนคู่ ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซี


เหมาะสำหรับ : เดินเกาะผนัง เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ ห้ามฝังดิน

VAF-G

300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND, FLAT TYPE ;

TIS 11-2553 PART 101, TABLE 1

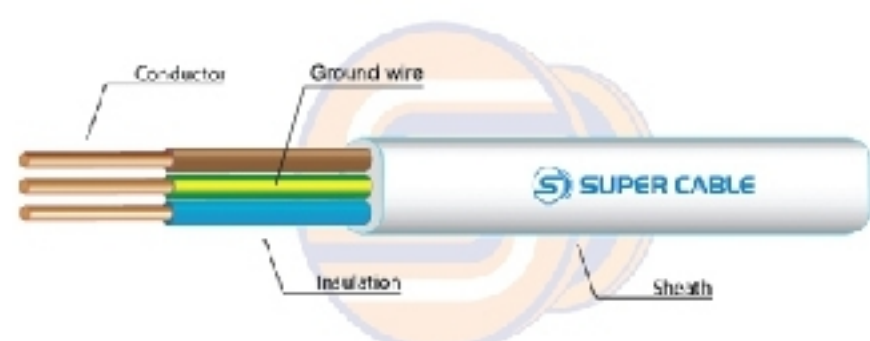

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
2+สายดิน	1/1	2,460.00
	1.5/1.5	3,220.00
	2.5/2.5	4,500.00
	4/4	7,090.00
	6/6	10,730.00
	10/10	15,900.00
	16/16	24,780.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายแบนแกนคู่ ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซี

เหมือนกับ VAF แต่มีส่วนแตกต่างกันคือ จะมีสายสำหรับเป็นสายดินเพิ่มอีกหนึ่งเส้น

เหมาะสำหรับ : เดินเกาะผนัง เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ ห้ามฝังดิน



0.6/1 kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED,
PVC SHEATHED POWER CABLE, SINGLE CORE;
TIS 2143-2546



0.6/1 kV. 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED,
PVC SHEATHED POWER CABLE, MULTI CORE;
TIS 2143-2546



Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
1.5	22.87	47.69	58.67	73.25
2.5	26.29	59.54	74.45	91.89
4	33.18	75.42	97.05	120.99
6	43.47	98.74	128.42	161.05
10	57.43	126.45	173.87	236.04
16	85.53	195.35	266.10	348.47
25	127.19	303.81	411.95	538.62
35	175.62	410.12	557.85	730.37
50	242.00	546.96	751.29	995.87
70	339.18	758.76	1,060.82	1,402.06
95	467.98	1,045.45	1,451.45	1,931.82
120	593.40	1,317.85	1,847.27	2,456.14
150	727.27	1,617.77	2,272.73	3,026.86
185	908.34	2,010.30	2,852.73	3,810.50
240	1,189.30	2,628.60	3,724.28	4,989.71
300	1,506.71	3,295.15	4,664.60	6,511.87
400	1,927.84	4,193.81	6,082.47	8,216.49
500	2,574.67	-	-	-
630	3,292.18	-	-	-
800	4,128.87	-	-	-
1,000	5,442.84	-	-	-

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 0.6/1 kV. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 90°C

ลักษณะ : สายกลมมีทั้งสายแกนเดียวถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวด ตัวนำทำด้วยทองแดงตีเกลียว ไม่อัดแน่นหรืออัดแน่นหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทิลีน หุ้มด้วยเปลือกพีวีซีอีกชั้นหนึ่ง

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินได้โดยตรง

600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED CONTROL CABLE; S.SUPER CABLE STANDARD



Number of Core จำนวนแกน	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)		
	1	1.5	2.5
2	36.50	40.30	54.50
3	41.90	49.30	68.80
4	49.40	59.80	85.30
5	65.00	76.20	109.20
6	76.75	92.25	135.50
7	78.50	94.30	137.80
8	105.35	127.85	180.80
9	106.20	129.40	183.80
10	114.40	140.40	201.80
12	128.60	158.50	233.20
14	140.50	176.40	261.60
16	153.90	195.00	292.50
19	175.80	224.50	341.90
20	196.85	247.20	375.35
21	198.90	250.90	379.60
24	219.70	280.80	439.40
27	239.20	312.40	484.40
30	261.30	341.90	531.70

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600V. และ อุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลมมีหลายแกนตั้งแต่ 2-48 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำ ทำด้วยทองแดงฟอย
หุ้มฉนวนพีวีซี นำมารวมแกน และหุ้มเปลือกพีวีซีอีกชั้นหนึ่ง

เหมาะสำหรับ : ใช้ต่อเข้าเครื่องที่ใช้ในการควบคุมวงจร ใช้ภายในอาคาร

600 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH SHIELD
CONTROL CABLE; S.SUPER CABLE STANDARD



Number of Core จำนวนแกน	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร)				
	Cross sectional area (sq.mm.)				
	ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 mm ²	1 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²
2	62.80	65.65	73.20	91.30	121.20
3	68.80	74.80	83.70	109.00	145.60
4	80.60	85.30	98.80	130.00	176.40
5	94.30	101.70	116.60	158.60	209.30
6	103.75	115.65	136.15	186.85	250.95
7	109.20	119.60	141.70	191.10	262.60
8	126.55	143.75	166.65	225.15	314.45
9	133.90	147.90	171.60	239.20	326.30
10	146.90	159.90	187.20	261.30	366.60
12	158.60	174.20	209.30	291.20	406.90
14	174.20	195.00	230.10	322.40	475.80
16	187.20	211.90	254.80	361.40	533.00
19	209.30	239.20	283.40	416.00	598.00
20	220.45	251.45	300.90	453.90	652.00
21	228.80	258.70	309.40	470.60	676.00
24	254.80	289.90	349.70	530.40	773.50
27	278.20	313.30	383.50	581.10	847.60
30	295.10	339.30	425.10	633.10	926.90


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าแรงดันไม่เกิน 600 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลมมีหลายแกนตั้งแต่ 2-48 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย
หุ้มฉนวนพีวีซี นำมารวมแกนมีชีลด์ทองแดง เพื่อกันสัญญาณรบกวนและหุ้มด้วยเปลือกพีวีซีอีกชั้นหนึ่ง

เหมาะสำหรับ : ใช้ต่อเข้าเครื่องที่ใช้ในการควบคุมวงจร ใช้ภายในอาคาร

60227 IEC 02 (VTF) : 450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED,
2 CORES TWIST; TIS 11-2553 PART 3, TABLE 3

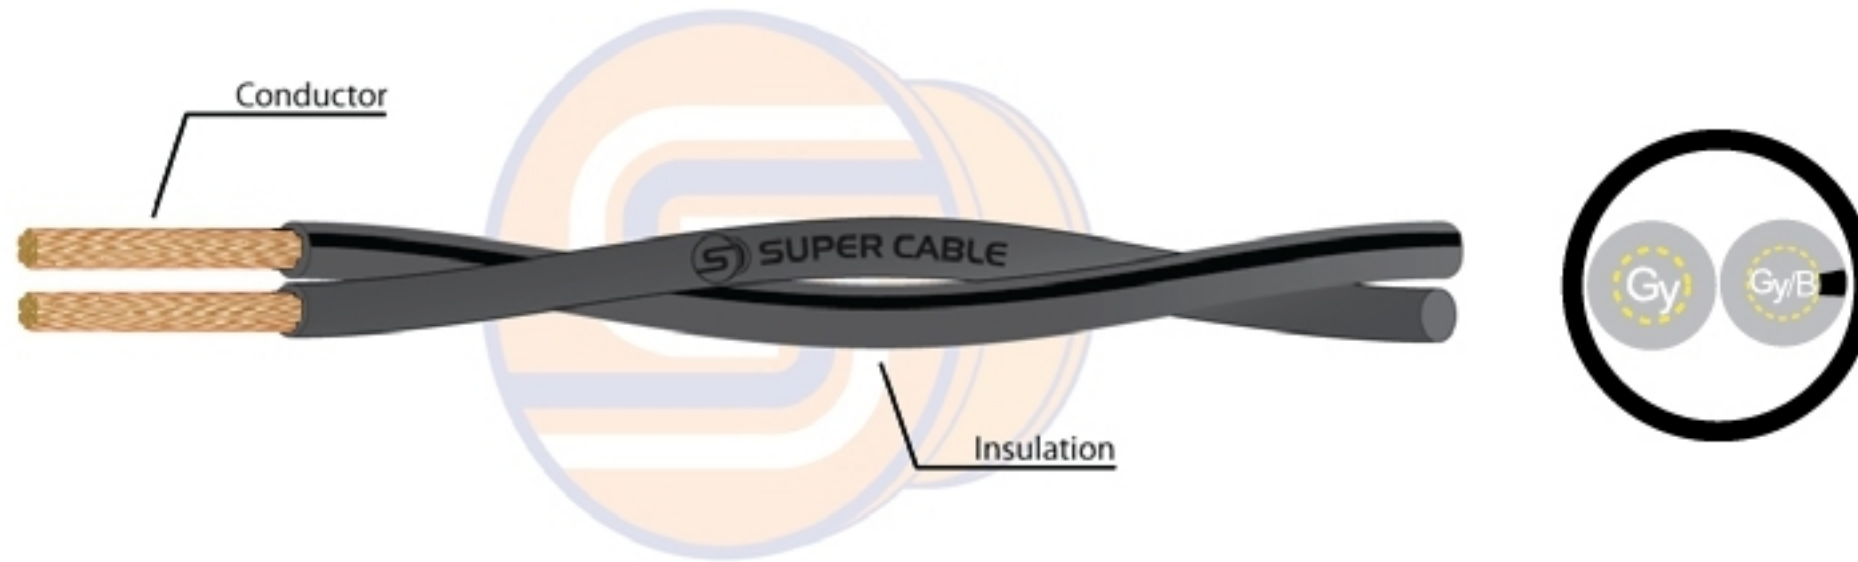

Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Coil) ราคา(บาท/ชุด)
2	1.5	1,960.00
	2.5	3,030.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลมภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย หุ้มฉนวนพีวีซี
ชั้นเดียว มีจำนวน 2 แกน บิดเกลียวรวมกัน

เหมาะสำหรับ : เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

FRC

0.6/1 kV FIRE RESISTANT CABLE LOW SMOKE HALOGEN FREE, SINGLE CORE



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	1.5	41.00
	2.5	48.00
	4	62.00
	6	81.00
	10	112.00
	16	152.00
	25	218.00
	35	286.00
	50	389.00
	70	521.00
	95	716.00
	120	921.00
	150	1,136.00
	185	1,408.00
	240	1,791.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายทนไฟ

ลักษณะ : สายกลมแกนเดียว ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำ ทำด้วยทองแดงตีเกลียวไม่อัดแน่นหรืออัดแน่น
หุ้มด้วยเทปไมก้า หุ้มฉนวน LSHF-XLPE

เหมาะสำหรับ : ใช้งานในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้

0.6/1 kV 90°C LOW SMOKE & HALOGEN FREE FLAME RETARDANT CABLE, SINGLE CORE



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	1.5	17.93
	2.5	22.36
	4	28.86
	6	37.84
	10	56.06
	16	79.22
	25	115.46
	35	152.05
	50	200.71
	70	291.02
	95	392.34
	120	490.98
	150	602.54
	185	745.34
	240	975.29

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายโลว์สโมค ฮาโลเจนฟรี

ลักษณะ : สายกลมแกนเดียวภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำ ทำด้วยทองแดงตีเกลียวไม่อัดแน่นหรืออัดแน่น หุ้มฉนวน XLPE และหุ้มเปลือก LSHF

เหมาะสำหรับ : ใช้ติดตั้งยึดพื้นที่ เดินในช่องเดินสายและร้อยท่อ คุณสมบัติทนวงไฟ เกิดควันไฟต่ำ และปล่อยสารพิษออกมาน้อยเมื่อถูกเผาไหม้

300/500 V.5°C TO 105°C FOR H05V2-K , 450/750 V. -10°C TO 105°C FOR H07V2-K
FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE ; S.SUPER CABLE STANDARD



	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Coil) ราคา(บาท/ชุด)
H05V2-K	0.5	6.24
	0.75	8.69
	1	10.99
H07V2-K	1.5	14.89
	2.5	25.03
	4	38.67
	6	57.33
	10	97.96
	16	151.31
	25	234.95
	35	325.21

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

H05V2-K สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไม่เกิน 300/500V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 105°C

H07V2-K สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไม่เกิน 450/750V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 105°C

ลักษณะ : สายกลมแกนเดียวภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอยหุ้มฉนวนพีวีซีชั้นเดียว

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

Solar Cable (PV1-F)

0.6/1kV_{ac};1.8 kV_{dc} 90°C STRANDED TINNED COPPER CONDUCTOR ELECTRON BEAM CROSS-LINKED HALOGEN FREE & FLAME RETARDANT INSULATION AND SHEATHED ;SINGLE CORE ;DIN EN 50618



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Coil) ราคา(บาท/เมตร)
1	4	35
	6	49

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายโซลาร์

ลักษณะ : สายกลมแกนเดียว ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอยเคลือบดีบุก หุ้มฉนวนและเปลือกด้วย Electron beam Cross-linked, LSZH & Flame retardant Compound

เหมาะสำหรับ : ใช้งานสำหรับเชื่อมต่อระบบโซลาร์เซลล์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และอุปกรณ์

ALL ALUMINIUM STRANDED CONDUCTOR; TIS 85-2548



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	16	8.50
	25	10.00
	35	16.00
	50	23.00
	70	34.00
	95	42.50
	120	52.20
	150	70.00
	185	85.50
	240	110.00
	300	141.00
	400	178.00
	500	235.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายอะลูมิเนียมเปลือย

ลักษณะ : เส้นลวดตัวนำทำด้วยอะลูมิเนียมเปลือยตีเกลียวไม่หุ้มฉนวน

เหมาะสำหรับ : ใช้เป็นสายส่งระบบไฟฟ้าในอากาศ



750 V. 70°C STRANDED ALUMINIUM CONDUCTOR,
PVC INSULATED, SINGLE CORE ; TIS 293-2541, TABLE 1



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Bath/Meter) ราคา(บาท/เมตร)
1	10	9.08
	16	12.32
	25	18.17
	35	23.48
	50	31.64
	70	49.66
	95	64.88
	120	79.33
	150	96.46
	185	120.06
	240	157.03
	300	192.08
	400	240.00
	500	300.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 750 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลมแกนเดี่ยวภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำ ทำด้วยอะลูมิเนียม หุ้มด้วยฉนวนพีวีซีชั้นเดียว

เหมาะสำหรับ : ใช้เป็นสายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ



450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND SHEATHED,
SINGLE CORE ; TIS 11-2559 PART 101, TABLE 3



450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR
PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED,
MULTI CORE ; TIS 11-2559 PART 101, TABLE 4



Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
1	22.50	45.09	51.03	58.10
1.5	25.00	50.46	57.59	66.40
2.5	29.20	60.31	70.57	82.50
4	39.40	85.33	101.51	122.08
6	58.80	117.98	146.30	178.17
10	70.50	166.35	213.41	270.87
16	98.80	233.66	310.93	405.25
25	144.60	342.91	474.36	608.70
35	196.00	454.33	640.97	884.77
50	259.70	630.30	874.70	1,115.00
70	352.80	891.00	1,183.70	1,550.00
95	474.00	1,200.00	1,656.90	2,155.00
120	608.00	1,490.00	2,092.00	2,726.00
150	746.00	1,830.00	2,546.00	3,338.00
185	928.00	2,288.00	3,170.00	4,189.00
240	1,209.00	2,992.00	4,145.00	5,519.00
300	1,507.00	3,724.00	5,136.00	6,850.00
400	1,928.00	-	-	-
500	2,527.00	-	-	-

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลมมีทั้งสายแกนเดี่ยว ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง สายแกนเดี่ยว
หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซี สาย 2,3 และ 4 แกน หุ้มฉนวน เปลือกชั้นในและเปลือกชั้นนอกด้วยพีวีซี

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

450/750 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED
AND DOUBLE SHEATHED, MULTI CORE WITH GROUND ; TIS 11-2559 PART 101, TABLE 5



Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน		
	2+สายดิน	3+สายดิน	4+สายดิน
1/1	51.03	58.10	82.56
1.5/1.5	57.59	66.40	93.32
2.5/2.5	70.57	82.50	128.88
4/4	101.51	122.08	190.29
6/6	146.30	178.17	277.89
10/10	213.41	270.87	423.39
16/16	310.93	405.25	626.85
25/16	450.74	574.00	890.90
35/16	607.03	840.15	1,284.00
50/25	873.98	1,095.00	1,655.00
70/35	1,151.62	1,530.78	2,290.00
95/50	1,600.06	2,109.53	3,155.00
120/70	2,013.00	2,688.11	3,935.00
150/95	2,486.14	3,277.72	4,840.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลม 2 ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มฉนวน เปลือกชั้นใน และมีเปลือกชั้นนอกด้วยพีวีซี เหมือนกับสาย NYY แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือจะมีสายสำหรับเป็นสายดินเพิ่มอีกหนึ่งเส้น

เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES, FLAT TYPE ; TIS 11-2559 PART 101, TABLE 1



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
2	1	830.00
	1.5	1,200.00
	2.5	1,935.00
	4	2,995.00
	6	4,770.00
	10	7,710.00
	16	11,950.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายแบนแกนคู่ ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซี

เหมาะสำหรับ : เดินเกาะผนัง เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ ห้ามฝังดิน

300/500 V. 70°C SOLID OR STRANDED CONDUCTOR

PVC INSULATED AND SHEATHED, 2 CORES WITH GROUND, FLAT TYPE ;

TIS 11-2559 PART 101, TABLE 1



Number of Core จำนวนแกน	Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Coil) ราคา (บาท/ชุด)
2+สายดิน	1/1	2,460.00
	1.5/1.5	3,220.00
	2.5/2.5	4,500.00
	4/4	7,090.00
	6/6	10,730.00
	10/10	15,900.00
	16/16	24,780.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 300/500 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C


ลักษณะ : สายแบนแกนคู่ ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดง หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกพีวีซี

เหมือนกับ VAF แต่มีส่วนแตกต่างกันคือ จะมีสายสำหรับเป็นสายดินเพิ่มอีกหนึ่งเส้น

เหมาะสำหรับ : เดินเกาะผนัง เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ ห้ามฝังดิน

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED,
SINGLE CORE AND MULTI CORE ; TIS 11-2559 PART 101, TABLE 7

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน			
	1	2	3	4
1	-	27.04	36.67	45.69
1.5	-	35.74	45.35	58.67
2.5	-	57.45	81.90	91.49
4	31.45	79.50	100.40	127.50
6	62.80	112.90	146.90	191.20
10	92.30	195.30	256.30	335.50
16	116.00	280.00	379.00	485.40
25	177.00	441.50	571.00	731.40
35	249.60	585.10	798.00	1,018.00

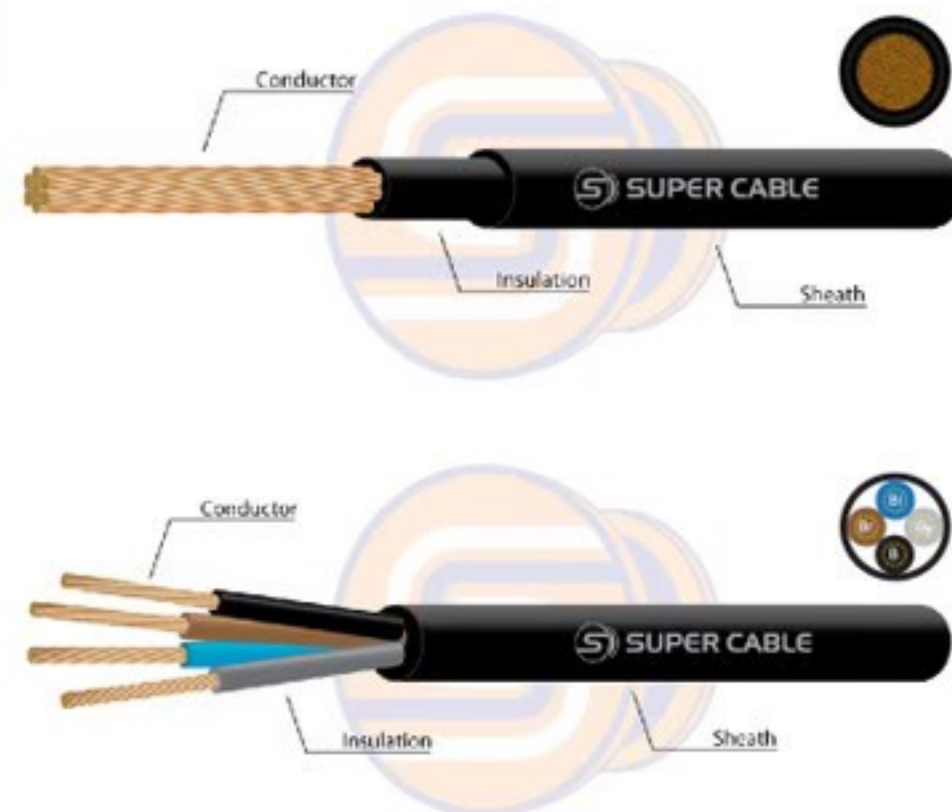


หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลมมีทั้งสายแกนเดี่ยว ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย
หุ้มฉนวนพีวีซี นำมารวมแกน และหุ้มเปลือกพีวีซีอีกชั้นหนึ่ง คุณสมบัติอ่อนตัว ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือน
เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

450/750 V. 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED,
MULTI CORE WITH GROUND ; TIS 11-2559 PART 101, TABLE 8

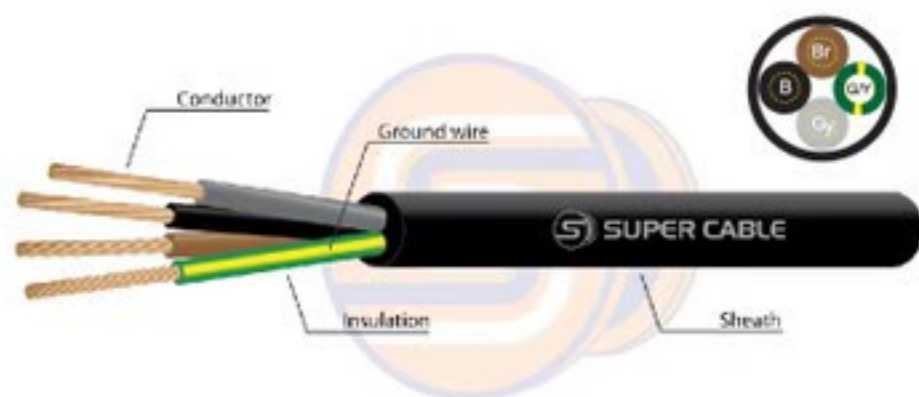

Cross sectional area (sq.mm.) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) Number of Core จำนวนแกน		
	2+สายดิน	3+สายดิน	4+สายดิน
1/1	36.67	45.69	66.80
1.5/1.5	45.35	58.67	82.87
2.5/2.5	81.90	91.49	120.76
4/4	100.40	127.50	176.94
6/6	146.90	191.20	300.45
10/10	256.30	335.50	455.00
16/16	379.00	485.40	645.00
25/16	555.12	720.58	940.00
35/16	770.33	992.71	1,315.00

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สายไฟฟ้าใช้งานที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 450/750 V. และอุณหภูมิตัวนำไม่เกิน 70°C

ลักษณะ : สายกลม 2 ถึง 4 แกน ภายในประกอบด้วยเส้นลวดตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย
หุ้มฉนวนพีวีซี นำมารวมแกน และหุ้มเปลือกพีวีซีอีกชั้นหนึ่ง เหมือนกับสาย VCT แต่มีส่วนที่แตกต่างกันคือ
จะมีสายสำหรับเป็นสายดินเพิ่มอีกหนึ่งเส้น คุณสมบัติอ่อนตัว ทนต่อสภาพการสั่นสะเทือน
เหมาะสำหรับ : ใช้งานทั่วไป ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง



มาตรฐานสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าทุกชนิดต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ฉบับล่าสุด หรือมาตรฐานที่การไฟฟ้ายอมรับ เช่น มาตรฐาน IEC, BS, ANSI, NEMA, DIN, VDE, UL, JIS, AS หรือเป็นชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าก่อน โดยมาตรฐานที่อ้างอิงให้ยึดถือตามฉบับที่ปรับปรุงล่าสุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาตรฐานสายไฟฟ้า

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน

- สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี เป็นไปตาม มอก.11-2553
- สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี เป็นไปตาม มอก.293-2541
- สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงค์พอลิเอทิลีน เป็นไปตาม มอก.2143-2546
- สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มาตรฐานตัวนำสายไฟฟ้า

- ตัวนำทองแดง (Copper Conductor) ต้องมีความบริสุทธิ์ของทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9%
- ตัวนำอะลูมิเนียม (Aluminium Conductor) ต้องมีความบริสุทธิ์ของอะลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5%

สายไฟฟ้าเปลือย

- สายไฟฟ้าตัวนำทองแดงตีเกลียวเปลือย เป็นไปตาม มอก.2427-2552
- สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย เป็นไปตาม มอก.85-2548
- สายไฟฟ้าตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก เป็นไปตาม มอก.85-2548
- สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



TIS 11-2553



TIS 293-2541



TIS 2143-2546



ISO 9001:2015

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001:2015

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

ISO 45001:2018

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS



S.SUPER CABLE CO.,LTD.

Address :77/7 Moo 13, Kanjanapisek Rd.,
Tambol Bangmuang, Amphoe Bangyai,
Nonthaburi 11140

TEL : 02 449 4770 , 02 449 4757-64

E-mail : ssupercable@hotmail.com

WWW.SSUPERCABLE.COM